


## MEAVECTOR - Der vorgefertigte Betonlichtschacht - robust und hell -

**Um rauen Baustellenanforderungen und permanentem Erddruck dauerhaft standzuhalten !**  
MEAVECTOR eignet sich für alle Kellerfenster und ist mit intelligenten Detaillösungen ausgestattet.

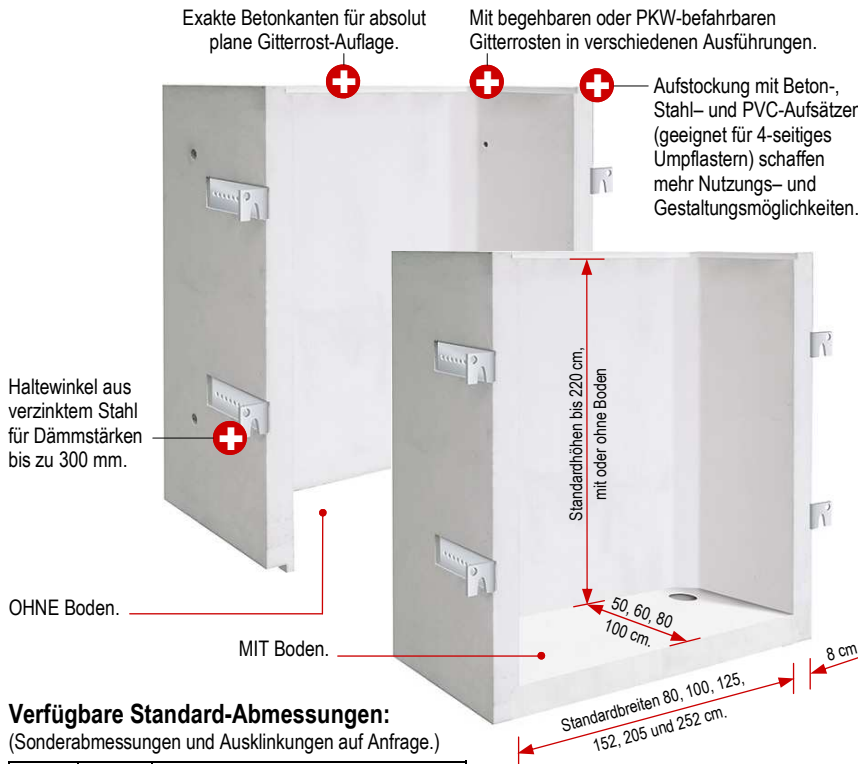

- ✓ Extra heller, glatter Sichtbeton (Betongüte C30/37) für maximale Lichtausbeute und höchste Qualität für das Raumklima im Keller.
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit, lange Lebensdauer.
- ✓ Hohe Druckfestigkeit durch verstärkte Betonstahl-Bewehrung und Eckversteifungen (Materialstärke 8 cm).
- ✓ Die Standardbefestigung erfolgt mit 2 bzw. 4 Haltewinkeln aus verzinktem Stahl (je nach Lichtschachtgröße).
- ✓ Für die Montage auf Mauerwerk und für Befahrbarkeit ist grundsätzlich ein ausreichend dimensioniertes Streifenfundament zur Abtragung der Last vorzusehen.

### Verfügbare Standard-Abmessungen: (Sonderabmessungen und Ausklinkungen auf Anfrage.)

Tiefe	Höhe	Breite					
		80	100	125	152	205	252
50	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
60	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
80	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
100	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■

**Wärmebrückenfreie Montage:** MEAVECTOR mit MEAFIX Montage-dämmplatte, die hochwertige Dämmschicht von 10 oder 12 cm Stärke, ist kaschiert mit einer Faserzementplatte. Einfache Verarbeitung durch vorgegebene Befestigungspunkte.

**Druckwasserdichte Montage:** MEAVECTOR bietet mit seinen druckwasserdichten Ausführungen MEAVECTOR AQUA und AQUA PLUS Schutz vor eindringendem Grundwasser.

### „MEAVECTOR Lichthof“ Für mehr Wohnkomfort im Untergeschoss.

